CIRKULÆR ØKONOMI
I LANDSKABSARKITEKTUREN

DANSKE
LANDSKABSARKITEKTER

2. udgave

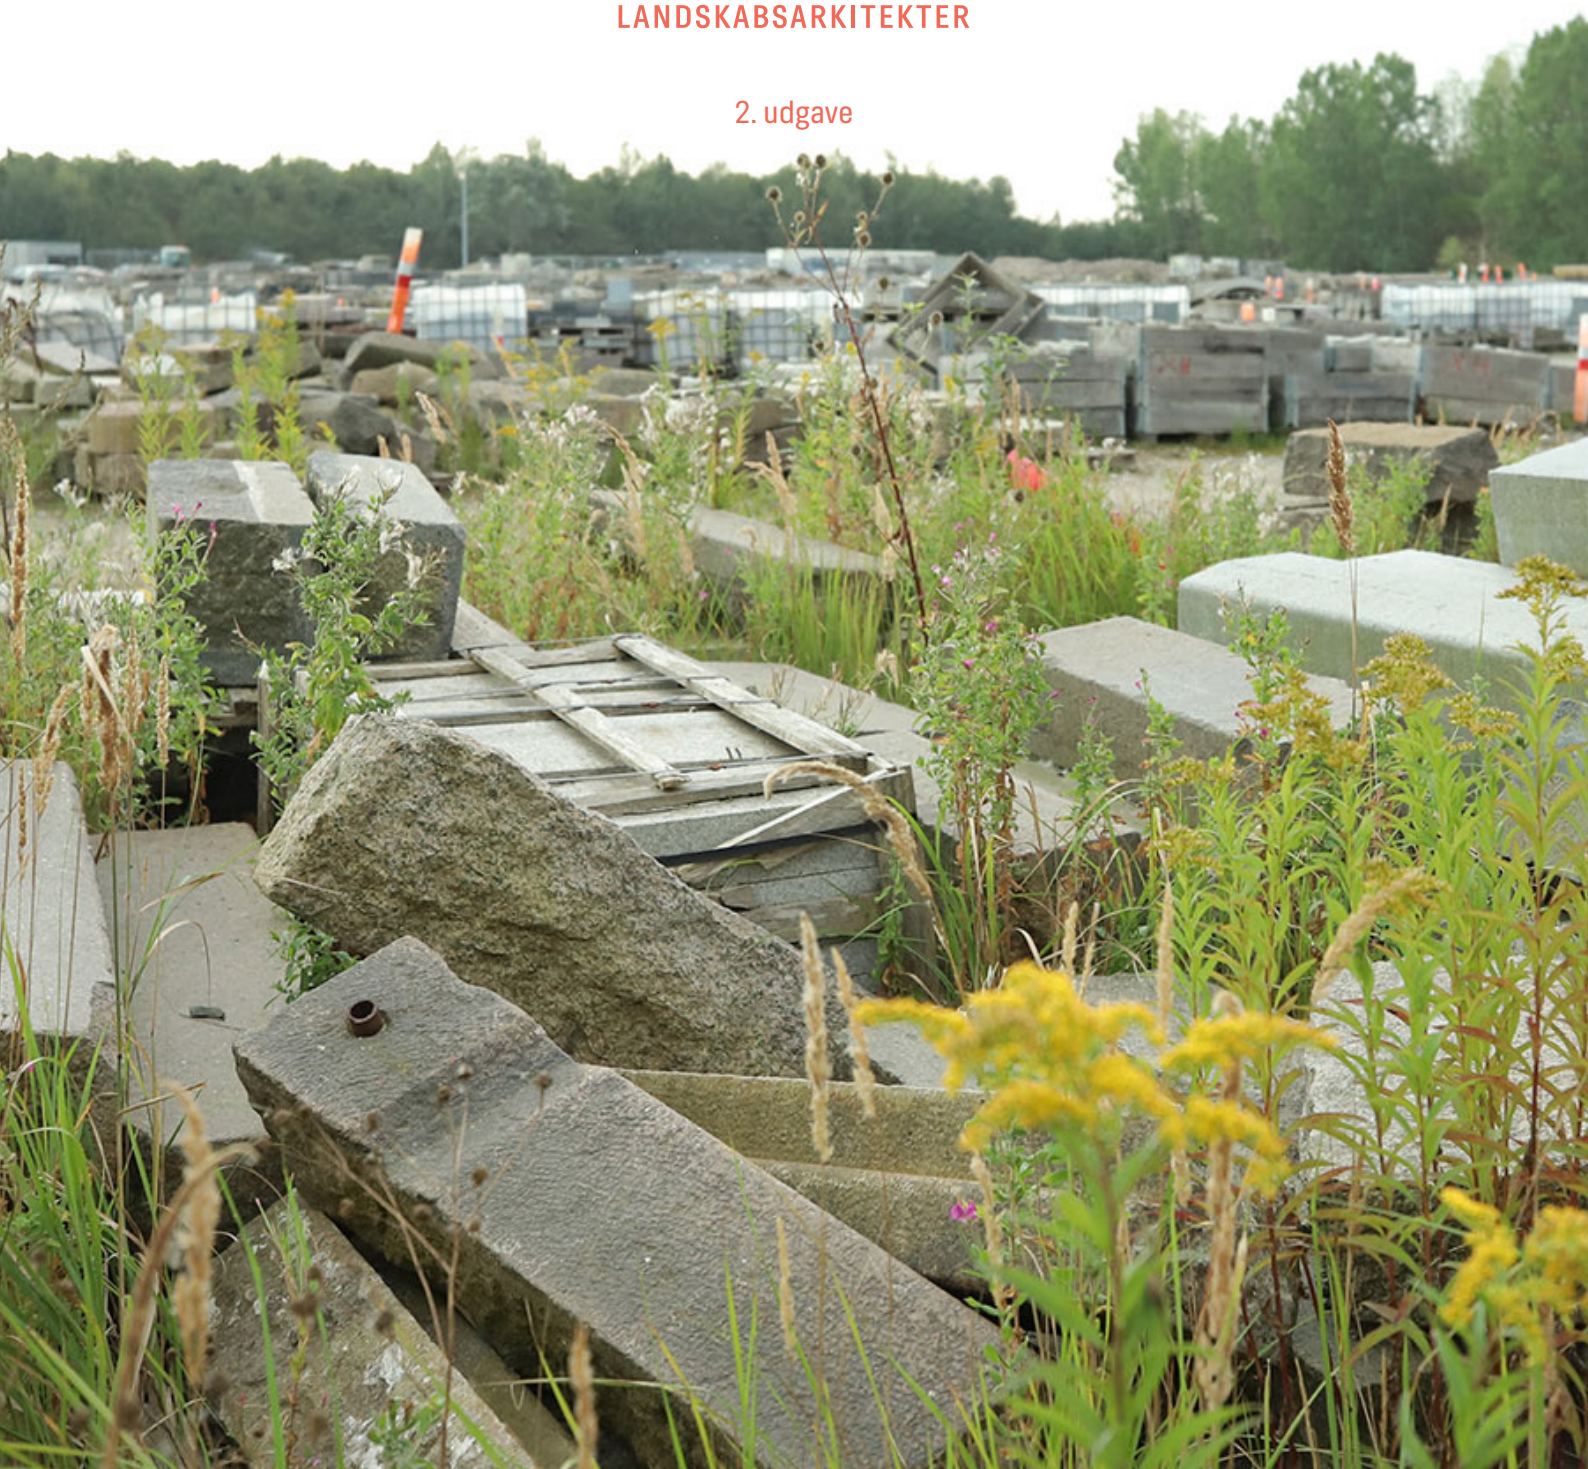

Cirkulær Økonomi i Landskabsarkitekturen
Af:
Jakob Sandell Sørensen, MDL
Jan Støvring, MDL
Martin Hedevang Andersen, MDL
Torben Møbjerg, MDL

2. udgave udgivet marts 2022

Udgiver: Danske Landskabsarkitekter
Adresse: Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg
Web: danskelandskabsarkitekter.dk
E-mail: DL@landskabsarkitekter.dk

Forsidefoto: Mikkel Eye
Layout: Nina Trock-Jansen & Emilia Hauge

Tak til alle bidragsydere og samarbejdspartnere

Forord

Danske Landskabsarkitekter har en stolt tradition for at beskæftige sig med samfundsrelevante emner og præge udviklingen af vores byer og landskaber. I disse år er klimakrisen på alles læber, og vigtigheden af at finde nye løsninger og metoder til at nedsætte vores negative påvirkning på klimaet eftertragtede.

Det er derfor glædeligt, at vi allerede nu kan opdatere denne publikation – CIRKULÆR ØKONOMI I LANDSKABSARKITEKTUREN – med en præciseret vejledning og supplerende projekter samt en engelsk oversættelse. Formålet er stadig at inspirere flere landskabsarkitekter, kollegaer og samarbejdspartnere til at arbejde indgående med cirkulær økonomi i anlægsprojekter. Det står klart for enhver, at cirkulær økonomi er kommet for at blive, og nærværende publikation viser med al tydelighed, at vi landskabsarkitekter står stærkt rustede i denne dagsorden.

En stor TAK skal lyde til alle bidragsydere til publikationen og i særdeles til de øvrige medlemmer af Udvalget for Cirkulær Økonomi for deres store arbejde og ildhu. Må fremtiden bringer flere cirkulære diskussioner, eksperimenter og udførte projekter.

Martin Hedevang Andersen,
Formand for Danske Landskabsarkitekter.

D A N S K E
LANDSKABSARKITEKTER

Indledning

Landskabsarkitekturen er per definition grøn, men vi tror alligevel, at den kan gøres endnu mere miljøvenlig, ressourcebevidst og cirkulær!

Dette har været mantraet for arbejdet med denne publikation. For som landskabsarkitekter og grønt fag bidrager vi allerede positivt til den grønne omstilling og kampen mod klimaforandringerne.

Faktum er, at vi med vores nuværende ressourceforbrug har gjort uoprettelig skade på vores fælles planet. Det rammer både os og fremtidige generationer. Bygge- og anlægssektoren står samlet set for markante CO_2-udledninger, og samtidig er sektoren en af de største affaldsproducenter. Det skal vi gøre bedre i fremtiden.

I dag arbejdes der i bygge- og anlægssektoren ud fra en lineær økonomi, hvor ressourcer udvindes, benyttes og kasseres. Dette skaber et uhensigtsmæssigt ressourcetræk på planeten, og vi må derfor omstille til en cirkulær økonomi, hvor vi bevarer de udvundne ressourcer i materiale-kredsløbet. Det kræver nye arbejdsmetoder, ændringer i tilgangen til design- og materialevalg, nye og innovative produkter og ikke mindst inspiration og vidensdeling på tværs af fag.

Alt det ovenstående er en udfordring for samfundet som helhed, og løsningen ligger derfor også i et tværfagligt samarbejde. Som landskabsarkitekter står vi i en helt særlig position, da vi har tradition for at tænke cirkulært – vi skal blot have fokus på det igen. Eksempelvis har vi igennem mange år udformet landskaber med "byggesten", som kan adskilles, og vi har et relativt lille behov for at sætte elementer sammen med lim og andre kemikalier.
Vi har dertil en lang tradition for at vælge materialer, som kan stå ude i al slags vejr, og dermed har vi fokus på lang holdbarhed. Det er derfor helt oplagt, at vi som landskabsarkitekter går forrest og viser vejen for, hvordan man kan arbejde med den cirkulære økonomiske tankegang – til inspiration for os selv og hinanden, men lige så vigtigt til inspiration for resten af samfundet.

God læsning,

Danske Landskabsarkitekters Udvalg for Cirkulær Økonomi

Hvad er Cirkulær Økonomi?

Cirkulær økonomi er betegnelsen for et økonomisk system, der fungerer i balance med naturen, og ikke overbelaster ved at udvinde eller udlede mere end hvad der er systemisk bæredygtigt. Overordnet set opererer Cirkulær Økonomi med fire principper for hvordan, man kan skabe værdi ved at forlænge levetiden for et produkt eller et materiale. Herunder er principperne oversat og tilpasset til brug i landskabsarkitektonisk sammenhæng.

Den nære cirkel
Jo mindre, der er brug for at ændre et projektområde, dele af et projektområde - eller forarbejde en bygningsdel eller materiale for at genanvende det - jo færre ressourcer, som energi, vand og arbejdskraft, kræves der. Nøgleordene for den nære cirkel er derfor genanvendelse af eksisterende projektdele, som eksempelvis: beplantning, jord, bærelag og belægninger, sådan som de allerede forefindes lokalt.



Langvarig cirkulation
Jo længere en bygningsdel eller et materiale kan holde, des færre naturressourcer lægges der beslag på i et langt tidsperspektiv. Langvarig cirkulation sikres ved at designe og konstruere bygningsdele på en måde, så de let kan vedligeholdes, delvist udskiftes og på sigt kan skilles ad og genanvendes. Det er langvarig cirkulation når der laves tiltag, der har til formål at forlænge levetiden af bygningsdele, og/eller minimere ressourceforbruget under driften.



Gentagen cirkulation
Udtjente materialer eller bygningsdele kan få forlænget levetiden gennem lettere forarbejdning, så de kan genanvendes i nye sammenhænge eller projekter, hvilket minimerer behovet for udvinding af nye, jomfruelige ressourcer og mindsker miljøaftrykket generelt. Materialet forsætter med at eksistere, men i en ny form.



Rene cirkler
Hvis man bevarer renheden og kvaliteten af et byggemateriale, vil det kunne indgå i flere sammenhænge, end hvis det er forarbejdet eller sammenblandet - for eksempel overfladebehandlet, støbt eller limet sammen. Rene byggematerialer har ofte en højere genbrugsværdi, som endda også ofte vil øges med tiden.

Foto: Schønherr

Køge Nord

Landskabsarkitekt: Schønherr
Sted: Køge N (55.505194, 12.163750)
Udføres fra 2020

Projekterne i Køge Nord skal opbevare og rense regnvand fra den kommende nye bydel inden udledning til to naturlige recipienter, Skensved Å og Snogebækken. De mange delanlæg udgør i sammenhæng med ledningsanlæg den samlede blå-grønne struktur, der skal fungere som både tekniske og rekreative anlæg for den kommende bydel der ventes at rumme ca. 1600 boliger når fuldt udbygget.

Anlæggene er disponeret med jord-balance for øje, hvorfor analyser af de eksisterende topografiske, hydrologiske og næringsindholdsmæssige forhold har været styrende for designet.

Beplantninger, som er en integreret del af vandrensningen, er etableret som hjemmehørende og ekstensive – nogle steder ved ren naturlig indvandring og succession. Alle anlæggene er offentligt tilgængelige og er designet, så de har stedtilpassede organiske former frem for rationelle tekniske geometrier.

Foto: Schønherr

Den nære cirkel

Så vidt muligt genanvendes alt jord on-site. De forhåndenværende jordarter er analyseret og sorteret efter struktur og næringsindhold, og anlægsdesign er tilpasset de tilgængelige mængder, så maksimal genanvendelse inden for projektområdet er opnået. Der er alene som følge heraf foreløbig undgået over 1.000 lastbiltransporter.

Langvarig cirkulation

Bygningsdele er designet for adskillelse og let vedligeholdelse og består af så få og så rene råmaterialer som muligt. Der er således minimeret brug af kantsikringer og støbebeton, alle befæstelser er udført med ubundne underbygninger, og der er anvendt ubehandlet egetræ til bassin- og brodele.

Beplantningerne er etableret af hjemmehørende arter og er fortrinsvis etableret fra frøblandinger og af barrodsplanter. Store delområder er etableret ved naturlig indvandring og succession. Drift og vedligeholdelse af beplantningerne holdes ekstensivt og med lav frekvens og tilpasses løbende anlæggenes tilstand og vejrmæssige udsving eller anden årstidsvariation.

Rene cirkler

Alle befæstelser er udført med ubundne bund- og bærelag og er konstrueret af så få forskellige materialer som muligt.

Jordarter er sorteret og genindbygget i rene lagopbygninger for at undgå sammenblanding og tillade genanvendelse ved endt levetid.

Trækonstruktioner er udført uden imprægnering/oliering/maling og samlet med mekaniske samlinger, der letter adskillelse ved endt levetid og tillader genanvendelse af enkeltmaterialer.

Foto: Schønherr

Køge Nord

Foto: Rambøll

Ålebækken Ruinpark

Landskabsarkitekt: Rambøll
Sted: Lyngby-Taarbæk (55.799384, 12.496390)
Udført: 2021

En kombination af et udtjent renseanlæg efterladt til naturen, to nye underjordiske overløbsbassiner og et ønske fra kunden (Lyngby-Taarbæk Forsyning) om at åbne arealet op for rekreativ anvendelse fostrede udgangspunktet om at betragte alt på arealet som en ressource.

Anlæggets stærke geometri bevares og transformeres til rumlige oplevelser og små haver. Dele af arealet bringes tilbage til det oprindelige våde terrænniveau for at give de naturligt forekommende biotoper langs Mølleåen bedre vilkår for at reetablere sig på arealet. Når projektet står færdigt, vil området blive åbnet og indgå rekreativt i den kulturhistoriske kontekst, som Mølleådalen repræsenterer.

Der har i projektet været fokus på at sikre så høj genanvendelse af jord og konstruktioner som muligt.

Foto: Rambøll

Den nære cirkel

De eksisterende betonkonstruktioner fra renseanlægget stod oprindeligt til at blive nedbrudt og bortkørt som affald. Ved at anskue anlægget med andet end den oprindelige funktion for øje gjorde projektet det muligt for konstruktionerne at leve videre med et nyt formål. Mindre reparationer og tilpasninger transformerer anlægget fra at udgøre en sikkerhedsrisiko for den besøgende til på ny at kunne indgå i lokalområdet som en anderledes rekreativ oplevelse.

Langvarig cirkulation

I forbindelse med udgravningen til de to underjordiske bassiner og afgravning af forurenede arealer udgraves der i alt knapt 35.000 m^3 jord. Det har i projektet været et ønske at opnå så høj en genanvendelsesgrad som muligt, hvilket har resulteret i, at over 85 % af den opgravede jord genindbygges på stedet. Det sker henholdsvis som landskabsbearbejdninger og som opfyld i udtjente bassinkonstruktioner. Den forurenede jord genindbygges i de dybere lag, hvorimod den rene intakte jord bruges som det afskærmende jorddække. De resterende 15 % bortkøres grundet forureningsgraden.

Beplantningen er udvalgt med ønske om at skabe et robust fundament for en naturligt udviklende vegetation med et mere vildt og naturpræget udtryk. Der er derfor kun plantet på dele af arealet, og de udvalgte arter var allerede at finde lokalt i lignende biotoper. På den måde mindskes driftsbehovet og evt. udskiftning af planter.

Visualisering: Rambøll

Ålebækken Ruinpark

Foto: Julie Kierkegaard

Tuborg Strandeng

Landskabsarkitekt: Julie Kierkegaard
Sted: Tuborg Havn (55.722656, 12.581978)
Udført: 2021

På den gamle Tuborg-grund etableres et godt 100.000 m^2 stort naturområde, hvor den næringsfattige jord på stedet anvendes til et strandengsinspireret landskab.

Området er en del af bolignære friarealer for nyt byggeri, men også et offentligt tilgængeligt rekreativt område. Landskabet er skabt som et bølget terræn af græs med stedvise beplantninger af fyrretræer, egetræer og vildroser med en bund af blomsterne urter.

Den stenede og udpinte jord, der normalt ville være kørt væk og erstattet af god muldjord, er genanvendt, hvorved der er sparet CO_2-forurenende kørsel og sparet på naturressourcerne.

Projektet er udviklet gennem et længere samarbejde mellem anlægsgartner og landskabsarkitekt der har gjort det muligt at teste forskellige jordbehandlingsmetoder og urteblandinger for at nå frem til processer der med mindst mulig indsats gav den størst mulige effekt.

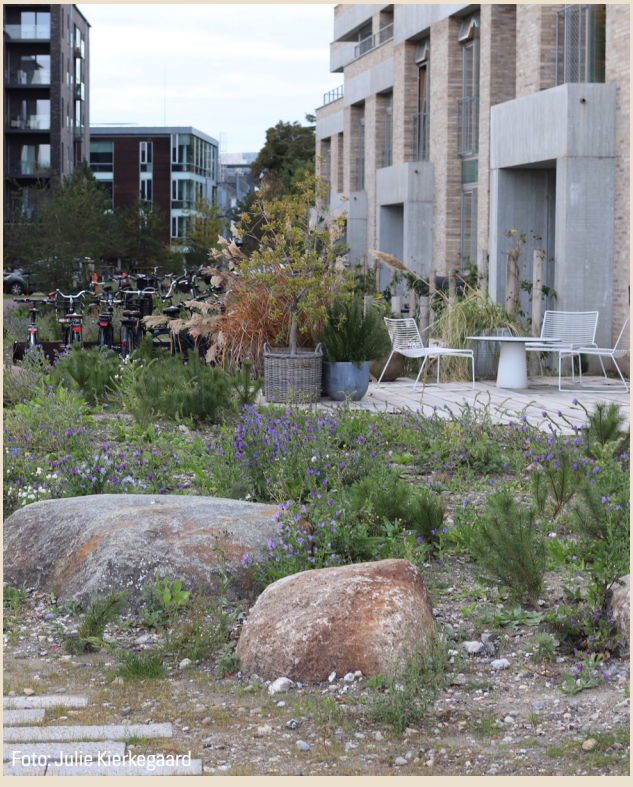

Foto: Julie Kierkegaard

Den nære cirkel

Ved at genanvende eksisterende jord er der anslået sparet ca. 4.000 lastbillæs med jord, der skulle have været kørt væk eller til.

Forud for endelig valg af metode for jordbehandling og den specifikke urteblanding blev der etableret et testområde hvor den eksisterende jord blev brugt som vækstmedie, hhv. med og uden de største af stenene og iblandet sand i forskellig grad. Sandet var til overs fra byggeri af havnære boliger i såkaldte 'cofferdams'. Der blev testet forskellige urteblandinger og ved valg af den endelige løsning var der fokus på forholdet mellem mindst mulig forarbejdning og størst mulig effekt.

Langvarig cirkulation

Tilsåning med urter, der i den næringsfattige jord giver forventning om mindre drift, end hvis næringsrig jord var benyttet.

Foto: Julie Kierkegaard

Tuborg Havn

Foto: Mikkel Eye

Fremtidens Gårdhave

Landskabsarkitekt: BOGL
Sted: København S (55.648981, 12.530357)
Udført: 2020

Gårdhaven gør det udfordrende regnvand til noget værdifuldt for sine beboere ved at skabe effektive og synlige regnvandsløsninger, der tilsammen danner smukke haverum til fællesskab, leg og sanselige oplevelser.

Gårdhaven gør materialer, der normalt betragtes som affald, til nyt smukt gårdrumsdesign til glæde for karreens beboere. Gårdhaven bygges af genanvendte byggematerialer, og hjælper hermed byen med at komme af med sit affald, spare på vores fælles ressourcer og reducerer CO_2-udledningen. Gårdhaven er udviklet i en samskabende innovationsproces med beboerne og Københavns Kommunes gårdhaveteam.

Processen har gjort beboerne til medskaber af løsningerne og skabt en stor opbakning og et stort ejerskab til det samlede design af gården.

Foto: Mikkel Eye

Den nære cirkel
Udgangspunktet for gårdhaven er en jordbalance, hvor den eksisterende jord er tilstrækkelig til beplantningen, og det er dermed ikke nødvendigt med tilkørsel af ny jord.

Langvarig cirkulation
Der anvendes genbrugstræ til terrasser, facadebeklædning, skure og bænke. Træet til terrasser og trapper termobehandles i stedet for traditionel træbehandling, hvor træet sikres genanvendelse uden brug af giftige kemikalier.

Gentagen cirkulation
Gårdens klimakant, hvor regnvand fra gårdens sø løber i, er produceret af genbrugsbeton – en beton, hvor man nedknuser gammelt beton og blander den i ny beton. Træ, der anvendes til facader på skure, overfladebehandles med kulbrænding, en teknik, hvor overfladen forkulles ved brænding og på den måde beskyttes mod udtørring og råd. På gangstierne anvendes genbrugssten, både chaussesten, brosten og skifer, som en æstetisk og naturlig belægning.

Rene cirkler
I gårdhaven er det tilstræbt, hvor det er muligt, at bruge rene materialer, som kan skilles ad og bruges igen, f.eks. ved ubundne fuger og ubundne bærelag.

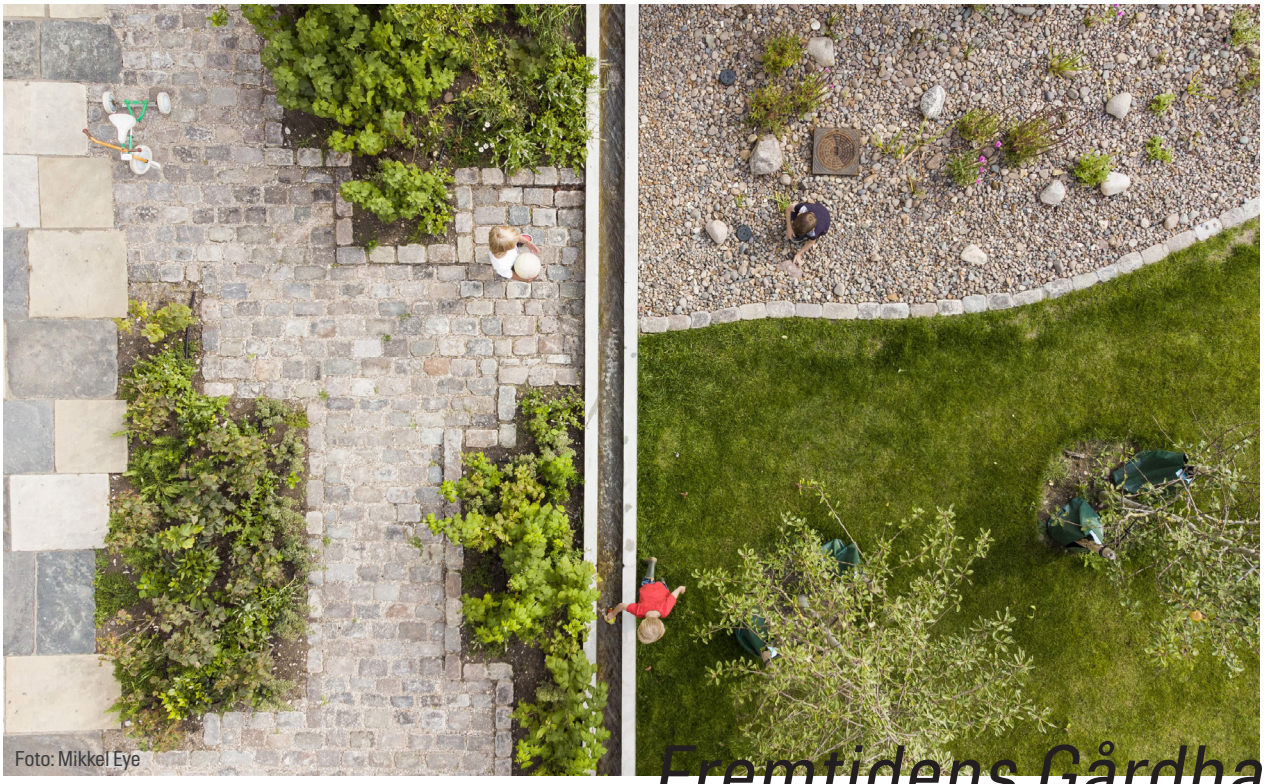

Foto: Mikkel Eye

Fremtidens Gårdhave

Foto: Mikkel Eye

Nordre Fælled

Landskabsarkitekt: ORCA/Out of Office Architecture
Sted: Ørestad, København (55.626034, 12.571710)
Udført: 2020

På Nordre Fælled er tre byggegrunde transformeret til et midlertidigt naturprojekt.

Der er etableret en solnedgangsplads ud mod fælleden, udkigspost lige ved siden af og et stort, bakket landskab, der giver mulighed for at finde læ i området.

Ud mod Hannemanns Allé er der etableret volde, som kan skærme mod billygter og støj. På voldene er der plantet pilstiklinger, og i området mellem bakkerne er der sået vilde urter af forskellig slags.

Til ophold og hvil er der bygget bænke af gamle kajkanter med lærkebrædder som sæde. Endelig er der etableret en urban have, hvor beboere kan dyrke grøntsager mellem genbrugte betonfliser i store formater.

Foto: Mikkel Eye

Den nære cirkel

Projektet har fra begyndelsen taget udgangspunkt i de tilstedeværende materialer på arealerne, hvorfor der er arbejdet indgående med terrænbearbejdning med eksisterende grusmaterialer. Beplantningen er for store dele af området plantet i grus, og kun hvor det har været allermest nødvendigt, er der udlagt tilkørt muld, eksempelvis ved byhaverne. Beplantningen tager sit udgangspunkt i det tilstødende Amager Fælled Naturområde, så grænserne udviskes.

Langvarig cirkulation

Beplantningen tager sit udgangspunkt i naturens egne processer og et forsøg på at sikre en så stor miljømæssig såvel som økonomisk besparelse ved at så frø og bruge stiklinger fremfor indkøb af planter. Derfor er de store arealer tilsået med en artsrig engblanding samt robuste græsser på mere udsatte arealer med særligt ringe jordkvalitet. Ydermere er der plantet pilestiklinger for at skabe en hurtig tilvækst.

Samtidig er beplantningen udvalgt med minimum af drift for øje. Beplantningen kræver ingen særlig pleje og får lov at udvikle sig i eget tempo.

Gentagen cirkulation

Alt inventar; bænke, belægningssten og natursten er hentet fra BY&HAVNs eget lager. Der er derfor tilført et minimum af jomfruelige materialer til arealet. De unikke bænke er designet til parken og tager deres udgangspunkt i et meget stort lager af kajkanter fra Københavns Havn. Resultatet er blevet en robust bænk med unik københavnsk historie.

Alle elementer er indbygget på en måde, så de nemt kan fjernes fra arealet og genbruges i andre sammenhænge.

Foto: Mikkel Eye

Nordre Fælled

Foto: LYTT Arkitekter

Christiansborg Slotsplads

Landskabsarkitekt: LYTT Arkitekter
Sted: København K (55.676126, 12.581620)
Udført: 2019

Områdesikringen af Christiansborg er formgivet ud fra en overbevisning om det bæredygtige i altid at tage udgangspunkt i stedet. Denne designfilosofi understøtter genanvendelsesmuligheder og bevidste valg af robuste kvalitetsmaterialer med lang levetid samt fokus på et tidløst design og en omhyggelig anlægsproces.

Pladsens geometri er tegnet af et bueslag med 85 granitkugler. Kuglerne er hugget af lys nordisk granit, som også indgår i Christiansborgs facade. Koteringen af pladsen har givet stedet en ny spændstighed, og den rolige flade med ny belægning har samlet pladsen mod omgivelserne.

En kompliceret samfundsmæssig opgave er løst med landskabsarkitektoniske greb, der kombinerer det kunstneriske og det pragmatiske for på den måde at skabe mest mulig værdi.

Foto: LYTT Arkitekter

Den nære cirkel

Udnyttelse af eksisterende ressourcer kræver opmærksomhed allerede fra de tidligere projektfaser og har således været et fokuspunkt gennem hele processen: Slotspladsen er bl.a. befæstet med brosten, der er genanvendt fra pladsens tidligere belægning. Eksisterende granittrin langs Christiansborgs hovedfacade er ligeledes genindbygget. Desuden er pladsens bærelag genanvendt og som udgangspunkt kun rettet op og tilpasset pladsens nye kotering.

Langvarig cirkulation

Den nye slotsplads er befæstet med ca. 200.000 brosten. For at skaffe brosten nok til projektet er pladsens eksisterende granitmaterialer suppleret med genbrugte sten fra Københavns Kommunes materialedepot.

Gentagen cirkulation

Granitfliser, granitbordursten og øvrige belægningsmaterialer er forud for rydningen blevet registreret med henblik på senere sortering. De sten og fliser, der ikke har fundet anvendelse i projektet, er kørt til Københavns Kommune materialedepot. Dvs. at alle granitmaterialer enten er lokalt genanvendt eller deponeret til senere genanvendelse. Brostenene er stort set genanvendt 1:1. Granitflisebelægningen langs Christiansborgs facade er i et mindre omfang blevet individuelt tilpasset det nye belægningsprojekt og har dermed opnået forlænget levetid.

Rene cirkler

Belægningerne er primært sat i grus og fuget med ubundne grusmaterialer, hvorved de umiddelbart kan optages og genbruges i andre sammenhænge. Granitmaterialer som brosten og granitfliser sat i grus kan på denne måde i princippet genbruges uendeligt og bliver smukkere med tiden.

Foto: LYTT Arkitekter

Christiansborg Slotsplads

Foto: JJW Arkitekter

Hempel Kollegiet

Landskabsarkitekt: JJW
Sted: Lyngby (55.785138,12.512522)
Udført: 2017

I forbindelse med opførelsen af et nyt kollegie på DTU er der arbejdet med en beplantningsstrategi, der virker på flere niveauer: bevarelse af så mange eksisterende træer som muligt; sammenfletning af bebyggelses- og beplantningsstruktur; nyplantninger samt genanvendelse af ved fra træer man – på trods af målsætningen - ikke var i stand til at kunne bevare.

Kollegiet, hvis facader i øvrigt er af genanvendte mursten, huser i dag cirka 200 studerende.

Landskabet er disponeret med en nyplantning, der sammen med de bevarede træer skaber grønne bygningsnære omgivelser med gårdrum, der åbner sig mod det indre grønne strøg, der samtidig understøttes af stien og regnvandsgrøften.

Foto: JJW Arkitekter

Den nære cirkel

Mange af de ca. 50 år gamle egetræer er bevaret gennem et vedholdende fokus på bevarelse gennem alle faser fra arkitektkonkurrence til udførelse.
Den udviklede træstrategi bevarer: Træer langs den sydlige kant af grunden for at sikre, at kollegiet bliver indrammet af træer;Træer, hvor bebyggelsen har åbninger, så skovkarakteren kan trænge ind i bebyggelsen; Træer, der inde i bebyggelsen kan bidrage til at sikre DTU's identitet, sammenhæng med omgivelserne og stedsforankring.

Egestammerne med en samlet længde på op mod 450 løbende meter lå til tørring gennem byggeprocessen og siden opskåret og genbrugt i landskabsprojektet som belægning af egetræssskiver, som pæle og stubbe til at sidde på og som terrænmur.

Langvarig cirkulation

Bygningsnære grønne flader er så vidt muligt udlagt med græs og urter, der plejes ekstensivt, hvorved miljøpåvirkningen i forbindelse med den løbende drift mindskes.

Foto: JJW Arkitekter

Hempel Kollegiet

Foto: SLA/Magnus Klitten

Andreas Steenbergs Plads

Landskabsarkitekt: SLA
Sted: Horsens (55.862871, 9.837810)
Udført: 2017

Med omdannelsen af en tidligere busterminal er der skabt et nyt spændende byrum i Horsens midtby med hyggelige opholdspladser, varieret beplantning og en belægning af genbrugsmaterialer, der forbinder gadeplan med taget på et parkeringshus.

Ny belysning, beplantning og belægning skaber i samspil et behageligt mikroklima, naturrige omgivelser og sanselige oplevelser for området. Dele af den grønne oase opføres oven på den nyetablerede parkeringskælders tag.

Et skrånede design forbinder den private taghave med den offentlige plads og udligner højdeforskellen mellem taget og gadeniveauet i et bølgende terræn, som skaber en naturlig overgang til tagdækket, opfordrer til leg og giver mulighed for at arbejde med belægningens udtryk.

Foto: SLA/Magnus Klitten

Den nære cirkel

Genbrug af de eksisterende belægnings- og bærelagsmaterialer har været en bærende idé helt fra starten af projektet. Brosten, chaussesten, mosaiksten, bordurfliser, kantsten og granitblokke fra den gamle busterminal er genbrugt i det nye byrum, men sammensat på nye måder, der skaber et helt nyt udtryk.

Langvarig cirkulation

Brugen af granitmaterialer sikrer et robust byrum med stor holdbarhed. Reparationer i belægningen ved fx ledningsarbejder kan udføres enkelt og med godt resultat.

Gentagen cirkulation

Fra lokalområdet er der brugt gamle kajsten fra inderhavnen i Horsens og granitfliser fra det tidligere Ceres-bryggeri. Ud over at bidrage til genanvendelse fortæller materialerne også en unik Horsens-historie. Derudover er tiloversblevne fliser fra de nærtliggende projekter Kongensgade og Vitus Berings Plads indarbejdet i projektet.

Rene cirkler

Alle belægninger er udført med ubundne fuger og ubundne bærelag, på nær omkring vandkunsten.

Foto: SLA/Magnus Klitten

Andreas Steenbergs Plads

Nye bidrag

Kontakt Danske Landskabsarkitekters sekretariat på dl@landskabsarkitekter.dk for mere information

DANSKE LANDSKABSARKITEKTER